

Cleaning System

NIKE FX

POMPA PERISTALTICA PER DOSAGGIO DETERGENTE







Principali caratteristiche

- DOSAGGIO MANUALE REGOLABILE DA 0.15 A 15 LT/H
- IDEALE PER MACCHINE OPERATRICI A GETTONI
- ADATTO PER L'INIEZIONE DEI LIQUIDI AD ELEVATA VISCOSITA'
- GRADO DI PROTEZIONE IP 65
- FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
- ALIMENTAZIONE 100 ÷ 240 o 24 Vac 50/60hz, OPTIONAL 24VAC
- TUBAZIONE DELLA PERISTALTICA IN SANTOPRENE, EPDM O SILICONE Ø 6,25x10,5 mm
- PORTATA 15 L/h - PRESSIONE 100 kPa (1 bar - 14,5 psi)
- INTERRUPTORE ON/OFF


Cleaning System

Disegno quotato

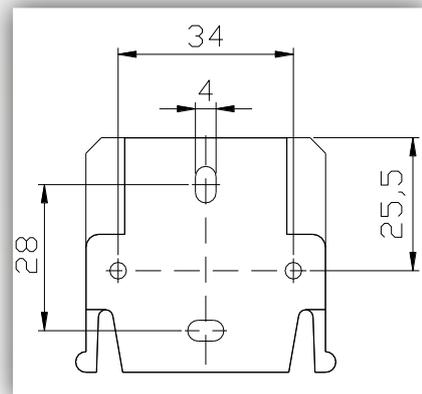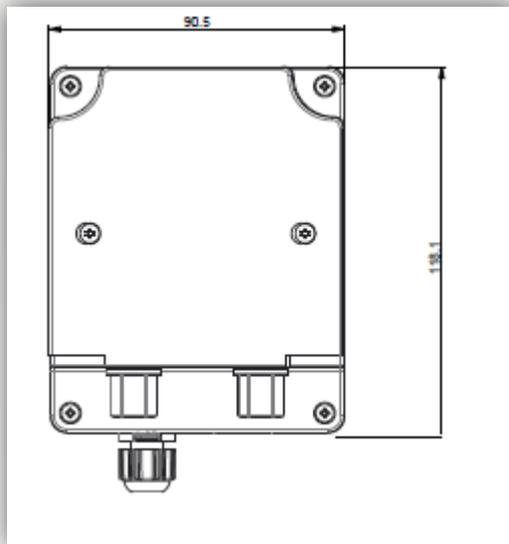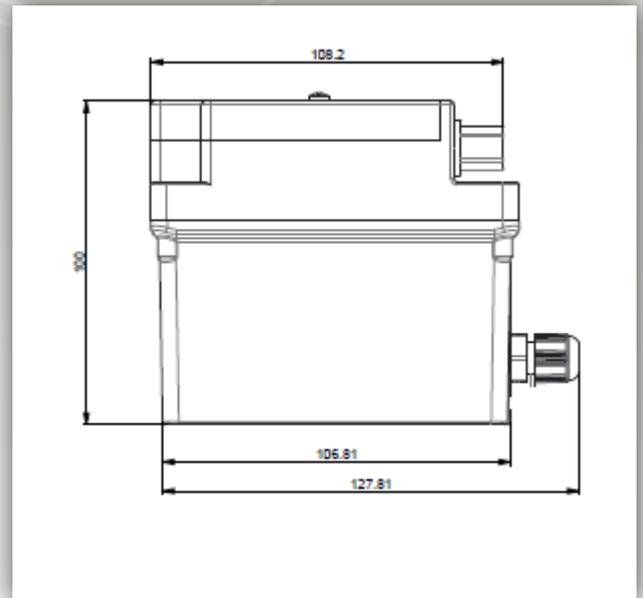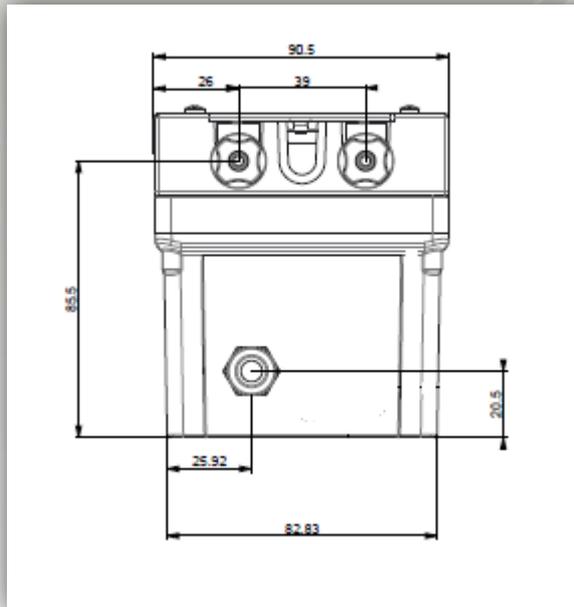


Cleaning System

Optional



0%5584NK

- tubo peristaltico silicone



0%5569NKTL

- tubo peristaltico Santoprene



Lancia di aspirazione **SENZA SONDA DI LIVELLO** 8x12 45cm –
lancia di aspirazione pre-assemblata in PVC/PP con filtro di fondo (per evitare che la pompa aspiri particelle sospese indesiderate) e valvola di aspirazione (per evitare lo svuotamento del tubo di aspirazione)



Lancia di aspirazione **CON SONDA DI LIVELLO** 8x12 45cm –
Lancia di aspirazione pre-assemblata in PVC/PP con valvola di fondo (per evitare che la pompa aspiri particelle sospese indesiderate) e valvola di aspirazione (per evitare lo svuotamento del tubo di aspirazione)