

Cleaning System

NK.MB030

PERISTALTIC PUMPS



Principali caratteristiche


- Velocità variabile 10-100 %
- Adatte per liquidi viscosi
- Lunga durata del tubo
- Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido
- Contenitore IP65 ignifugo e antiacido
- Interruttore on/ off completamente protetto
- Possibilità di personalizzazione su richiesta
- Digitale per brillantante
- Cavo di alimentazione per collegamento all'elettrovalvola di risciacquo
- La programmazione consente di impostare il tempo e la velocità di risciacquo

Cleaning System

NK.MB030 -Prestazioni

Nk.MB030						
PORTATE	PRESSIONI	ALIMENTAZIONE	DISLOC. PER GIRO	RACCORDI	DIMENSIONI	PESO
Variabile 0 ÷1 L/h	3 bar	100÷240 Vac 24 Vac	0.7 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0.6 Kg

Kit installazione

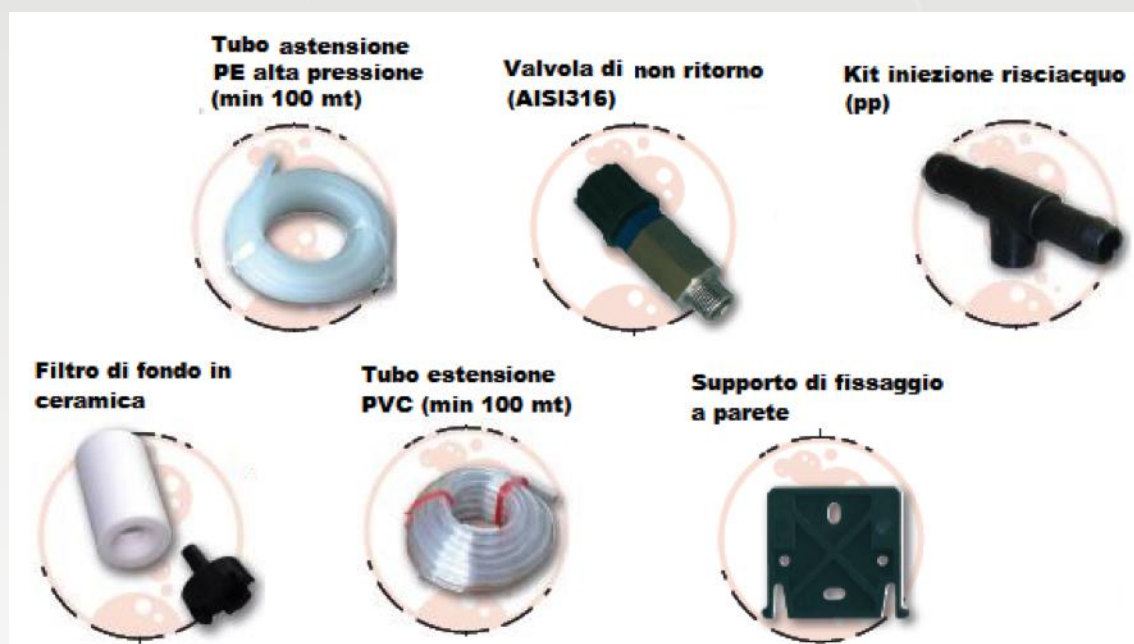

Cleaning System

Optional

